




Elektrischer Öffner für Drehtore. Das doppelte Blockierungssystem widersteht bis zu 500 kg Zugkraft. Die Aussparung für den Nachriegel wurde mit Edelstahl verstärkt. Diese Innovation macht den Öffner noch robuster. Dieser extrem robuste Anschlag ist die ideale Lösung für Ihre Zugangskontrolle. SE ist verfügbar in zwei Versionen: E (Emissa – Stromlos geschlossen) und R (Ruptura – Stromlos geöffnet).

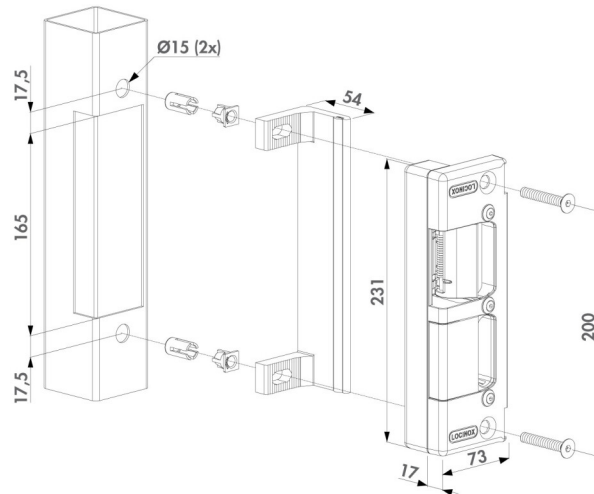

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Links-Rechts-Einstellbarkeit	Ja
Montagemethode	Quick-Fix
	Sechskantschrauben (HEX 5)
Betriebsspannung	12V AC/DC
Betriebsstrom	Emissa 1A
	Ruptura 1,5A
Leistung	Emissa 12W
	Ruptura 18W
Tor mit Minimalabstand - Pfosten	26 mm
IP-Einstufung	54
Materialien für Hauptbestandteil(e)	Edelstahl
	Harzverkapselte Leiterplatte
	Pulverbeschichtetes Aluminium
Stundenlange Salzsprühtests	500
Testhäufigkeit	500000
Jahre Garantie	2