




Cerradero eléctrico para puertas batientes. Este cerradero está equipado con un sistema de doble bloqueo que soporta hasta 500 kilos. El receptor del pestillo de noche ha sido reforzado en acero inoxidable. El cerradero es muy robusto y es la solución ideal para su control de acceso! SE está disponible en dos versiones: E (Emissa - impulsión eléctrica) y R (Ruptura - pérdida de energía).

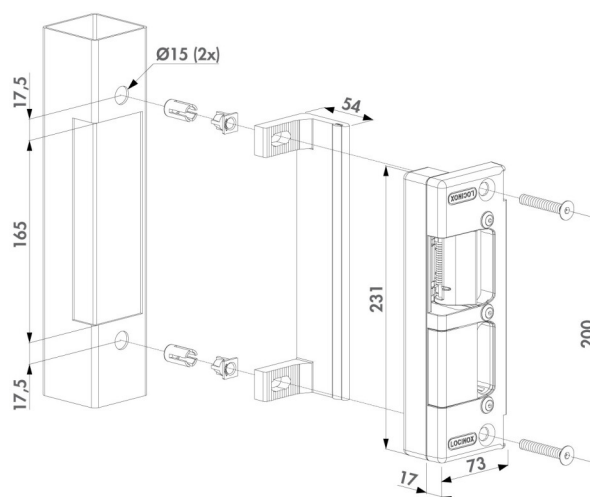

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ajuste de izquierda a derecha              | Sí                                  |
| Método de instalación                      | Quick-Fix                           |
|                                            | Tornillos hexagonales (HEX 5)       |
| Voltaje de funcionamiento                  | 12V AC/DC                           |
| Corriente de funcionamiento                | Emissa 1A                           |
|                                            | Ruptura 1,5A                        |
| Potencia                                   | Emissa 12W                          |
|                                            | Ruptura 18W                         |
| Distancia mínima puerta - poste            | 26 mm                               |
| Clasificación IP                           | 54                                  |
| Materiales de la(s) parte(s) principal(es) | Acero inoxidable                    |
|                                            | Aluminio con recubrimiento de polvo |
|                                            | PCB encapsulado en resina           |
| Horas de pruebas de niebla salina          | 500                                 |
| Frecuencia de prueba                       | 500000                              |
| Años de garantía                           | 2                                   |