




Gâche électrique pour portail battant. Cette gâche électrique est équipée d'un système à double blocage qui supporte une force de traction de 500 kg. Le récepteur du pêne dormant est renforcé avec de l'acier inoxydable, cette innovation rend la gâche encore plus robuste. La solution parfaite pour votre contrôle d'accès ! SE est disponible en deux versions: E (Emissa – fonctionnement à émission) et R (Ruptura - fonctionnement à rupture).

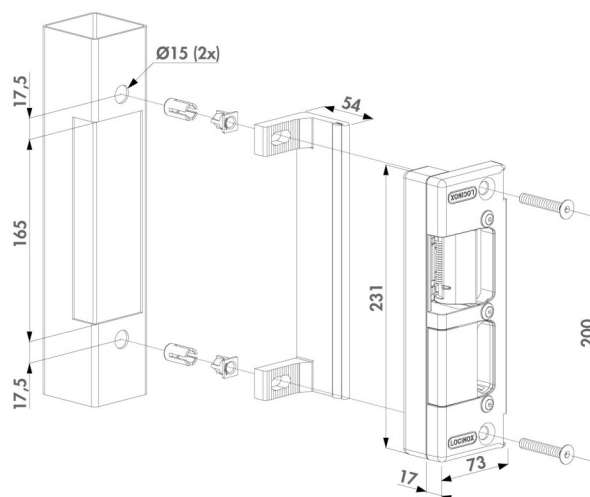

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage gauche-droite	Oui
Méthode d'installation	Quick-Fix
Tension de fonctionnement	Vis hexagonales (HEX 5)
Courant de fonctionnement	12V AC/DC
Alimentation	Emissa 1A
	Ruptura 1,5A
	Emissa 12W
	Ruptura 18W
Distance minimale entre le portail et le poteau	26 mm
Indice de protection IP	54
Matériaux Partie(s) principale(s)	Acier inoxydable
	Aluminium avec revêtement en poudre
	PCB encapsulé dans de la résine
Heures de tests au brouillard salin	500
Fréquence des tests	500000
Années de garantie	2