




Электрическая защелка для распашных ворот. Защелка снабжена двойной системой блокировки, которая выдерживает тягу до 500 кг. Приемник для ночного ригеля получил укрепление из нержавеющей стали. Это изменение повышает уровень безопасности при закрытом ночном ригеле. Идеальное решение для вашего контроля доступа! Защелка SE доступна в двух версиях: E (Emissa - нормально закрыта) и R (Rupture - нормально открыта).

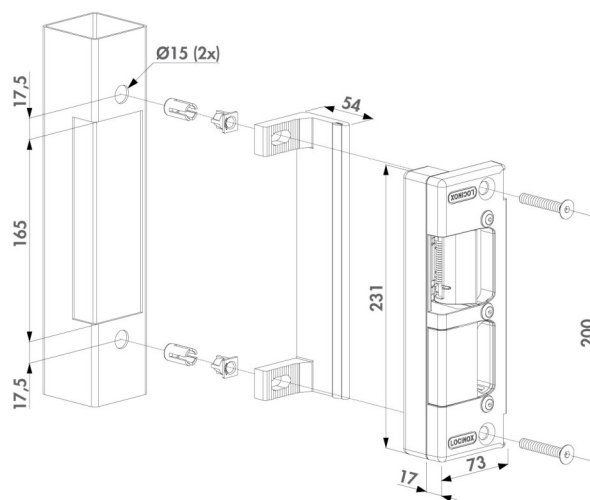

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Quick-Fix
	Шестигранные винты (HEX 5)
Рабочее напряжение	12V AC/DC
Рабочий ток	Emissa 1A
	Ruptura 1,5A
Мощность	Emissa 12Вт
	Ruptura 18Вт
Минимальное расстояние от ворот до столба	26 мм
Рейтинг IP	54
Основная часть(и) материалов	Алюминий с порошковым покрытием
	Нержавеющая сталь
	Печатная плата в корпусе из смолы
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	2