


для стандартных замков

MODULEC-SA



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/ответные-планки/для-стандартных-замков/d00000048>

Электрическая защелка, которая легко устанавливается благодаря запатентованному креплению Quick-Fix. Легко меняется местами с ответной планкой SA, функционирует с блоками питания 12V либо 24V постоянного или переменного напряжения. Защелка Modulec-SA доступна в двух версиях: E (Emissa - нормально закрыта) и R (Rupture - нормально открыта).

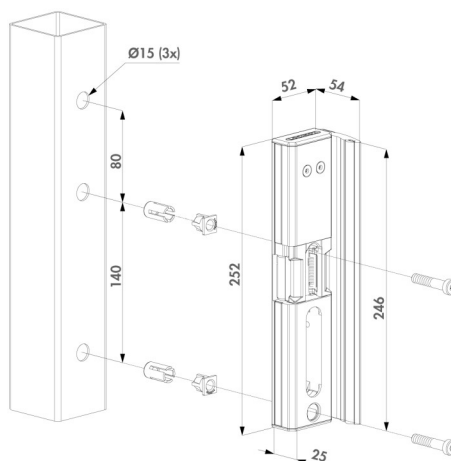

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Quick-Fix
	Шестигранные винты (HEX 5)
Рабочее напряжение	12V AC/DC
	24V AC/DC
Рабочий ток	0,62A @ 24V
	1,25A @ 12V
Мощность	15Вт
Минимальное расстояние от ворот до столба	30 мм
Рейтинг IP	54
Основная часть(и) материалов	Анодированный алюминий
	Нержавеющая сталь
	Печатная плата в корпусе из смолы
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	2