




Esthetische opbouwslotvanger. Speciaal ontwikkeld voor ons compleet gamma opbouwsloten voor draaipoorten. De zichtbare opbouwdiepte van 8 mm verzekert een discrete look. Een uiterst efficiënte montage met minimale profielvoorbereidingen is gegarandeerd, terwijl de unieke Quick-Fix bevestiging een snelle en sterke bevestiging op de poort verzekert. De combinatie van deze unieke slotvanger met de opbouwsloten garandeert een sterke verankering van de poort.

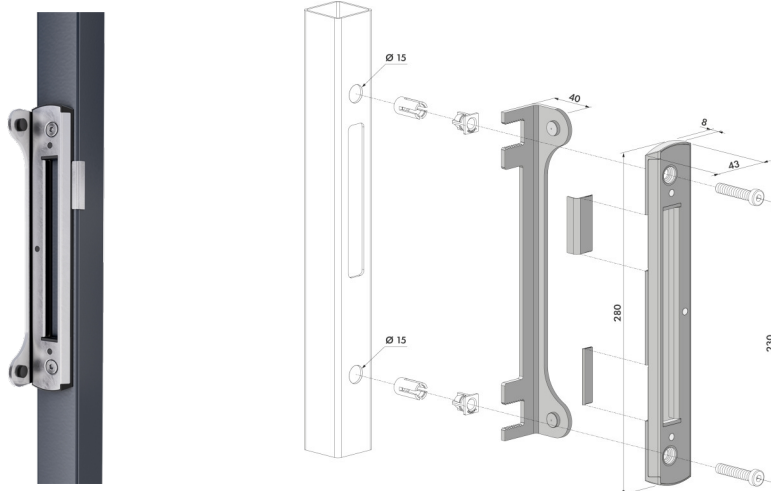

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Quick-Fix
	Zeskantschroeven (HEX 5)
Minimale afstand poort-paal	13 mm
Materialen hoofdonderdelen	Aluminium
	Polypropyleen
	Roestvrij staal
Aantal uur zoutproeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3