


Do standardowych zamków

SF



<https://www.locinox.com/pl-pl/osprzet-bramowy/zaczepty/do-standardowych-zamkow/d00000050>

Estetyczny montaż nawierzchniowy. Pomniejszona widoczna grubość 8 mm zapewnia dyskretny wygląd. Gwarantuje on bardzo wydajny montaż przy minimalnym przygotowaniu bramy, a unikalny system Quick-Fix zapewnia szybkie i mocne zamocowanie na bramie. Ten unikalny zaczep w połączeniu z zamkiem zapewnia pewne zamknięcie bramy.

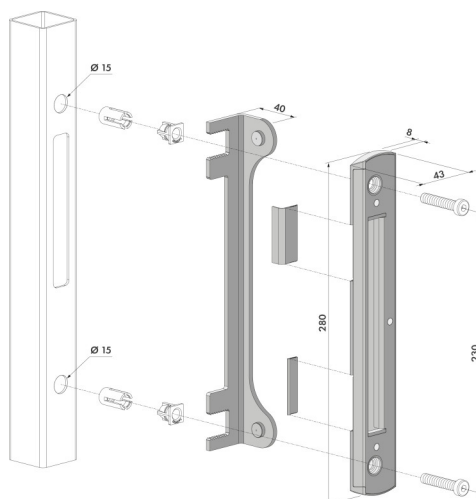

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo

Tak

Metoda instalacji

Quick-Fix

Śruby sześciokątne (HEX 5)

Minimalna odległość brama – słupek

13 mm

Materiały głównych części

Aluminium

Polipropylen

Stal nierdzewna

Godziny testów w mgle solnej

500

Częstotliwość testu

500000

Lata gwarancji

3