


# INTRALEC



<https://www.locinox.com/es-es/equipos-para-puertas/cerraderos/para-cerraduras-embutidas/d00000052>

Cerradero eléctrico robusto y discreto para embutir en el poste. Instalación sencilla y sólida gracias al sistema patentado Click-It. Se puede instalar sin placa de cerradero y bloquearse mecánicamente en caso de que sea necesario mantener abierta la puerta. Intralec está disponible en las versiones Fail Open (Ruptura) y Fail Close (Emissa).

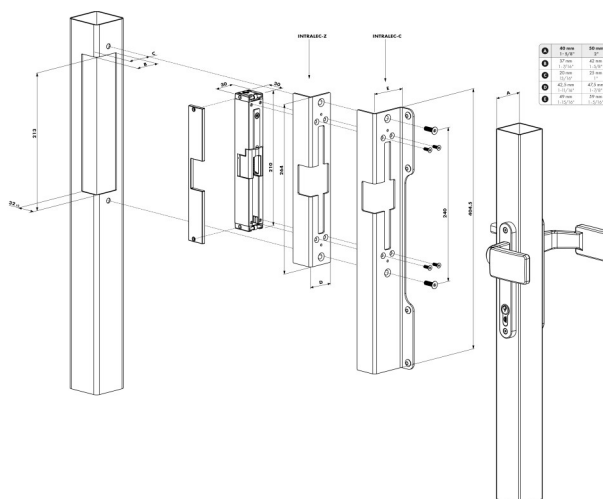

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ajuste de izquierda a derecha              | Sí                                  |
| Método de instalación                      | Click-it                            |
|                                            | Tornillos hexagonales (HEX 2.5 / 4) |
| Tipo de perfil                             | Cuadrado                            |
| Voltaje de funcionamiento                  | 12V AC/DC                           |
|                                            | 24V AC/DC                           |
| Corriente de funcionamiento                | 0,4A @ 24V                          |
|                                            | 0,8A @ 12V                          |
| Potencia                                   | 9,6W                                |
| Perfil de puerta                           | 40 mm; 50 mm                        |
| Distancia mínima puerta - poste            | 10 mm                               |
| Clasificación IP                           | 54                                  |
| Materiales de la(s) parte(s) principal(es) | Acero inoxidable                    |
|                                            | Aluminio anodizado                  |
|                                            | PCB encapsulado en resina           |
| Horas de pruebas de niebla salina          | 500                                 |
| Frecuencia de prueba                       | 500000                              |
| Años de garantía                           | 2                                   |