




Gâche électrique à encastrer de haute résistance. Cette gâche électrique limite le jeu entre le poteau et le vantail. Installation simple et rapide grâce au système Click-It. Fonction "libre passage" intégrée, si le portillon doit rester ouvert (déménagement...). Disponible en version Fail Close (émission) et Fail Open (rupture). Conçu pour une utilisation en extérieur.

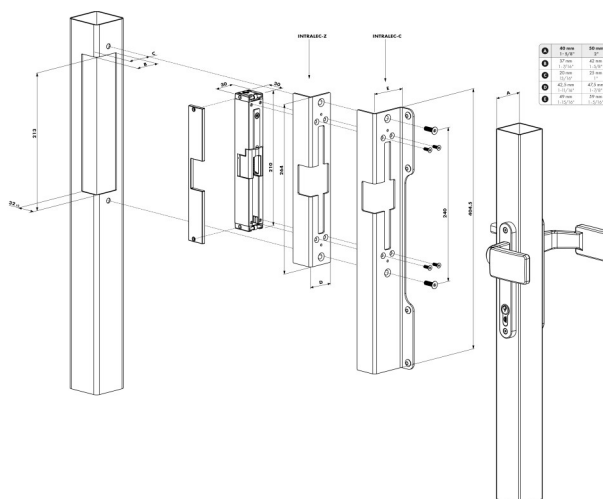

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage gauche-droite	Oui
Méthode d'installation	Click-it
	Vis hexagonales (HEX 2.5 / 4)
Type de profil	Carré
Tension de fonctionnement	12V AC/DC
	24V AC/DC
Courant de fonctionnement	0,4A @ 24V
	0,8A @ 12V
Alimentation	9,6W
Profil de porte	40 mm; 50 mm
Distance minimale entre le portail et le poteau	10 mm
Indice de protection IP	54
Matériaux Partie(s) principale(s)	Acier inoxydable
	Aluminium anodisé
	PCB encapsulé dans de la résine
Heures de tests au brouillard salin	500
Fréquence des tests	500000
Années de garantie	2