




Elegante en discrete elektrische inbouw slotvanger. Snelle installatie dankzij het gepatenteerde Click-It systeem. Kan geïnstalleerd worden zonder slagplaat en een mechanische override is mogelijk. Intralec is beschikbaar in Fail Close (Emissa) en Fail Open (Ruptura).

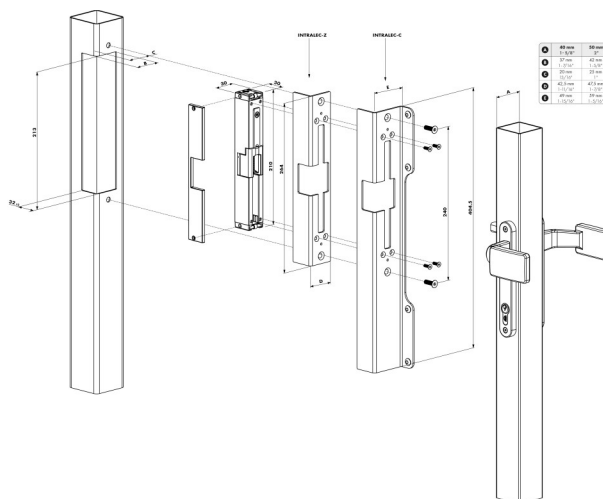

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Click-it
	Zeskantschroeven (HEX 2.5 / 4)
Profieltype	Vierkant
Bedrijfsspanning	12V AC/DC 12V AC/DC 24V AC/DC
Bedrijfsstroom	0,4A @ 24V 0,8A @ 12V
Stroom	9,6W
Poortprofiel	40 mm; 50 mm
Minimale afstand poort-paal	10 mm
IP-classificatie	54
Materialen hoofdonderdelen	Geanodiseerd aluminium In hars ingekapselde PCB Roestvrij staal
Aantal uur zoutsproeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	2