




Elektrische slotvanger voor H-Metal en H-Wood. De aanslag is uitgerust met een dubbel blokkeringssysteem die 500 kg druk weerstaat. Deze uiterst robuuste aanslag is de ideale oplossing voor uw toegangscontrole. SEH is beschikbaar in twee versies: E (Emissa - Fail close) en R (Ruptura - Fail open).

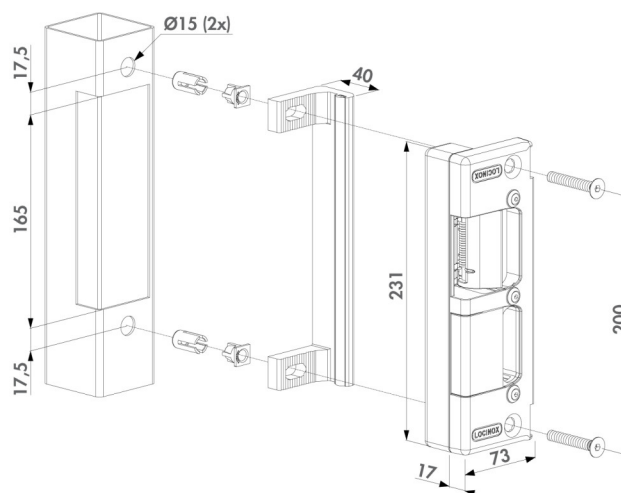

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Quick-Fix
	Zeskantschroeven (HEX 5)
Profieltype	Vierkant
Bedrijfsspanning	12V AC/DC12V AC/DC
Bedrijfsstroom	Emissa 1A
	Ruptura 1,5A
Stroom	Emissa 12W
	Ruptura 18W
Poortprofiel	$40 \leq x \leq 60$ mm
Minimale afstand poort-paal	26 mm
IP-classificatie	54
Materialen hoofdonderdelen	Gepoedercoat aluminium
	In hars ingekapselde PCB
	Roestvrij staal
Aantal uur zoutsproeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	2