




Roestvrijstalen veiligheidsslotvanger afgewerkt met polyamide voor metalen, aluminium en PVC poorten. Het gepatenteerde roestvrijstalen verankeringsysteem verhindert het uit elkaar trekken van de poort. Ontwikkeld voor het Fortylock insteekslot. De unieke Quick-Fix bevestiging zorgt voor een snelle en sterke bevestiging.

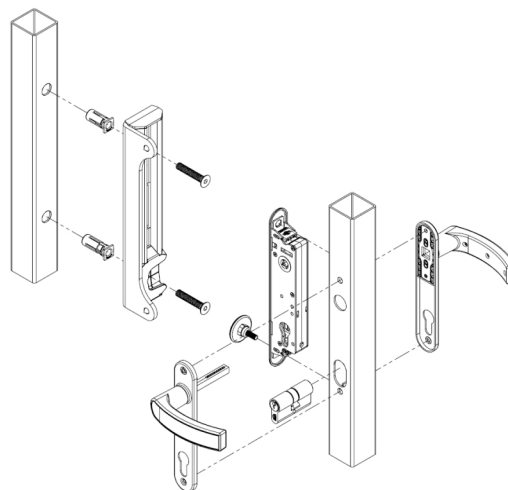

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Quick-Fix
	Zeskantschroeven (HEX 5)
Profieltype	Vierkant
Poortprofiel	$40 \leq x \leq 60$ mm
Minimale afstand poort-paal	30 mm
Materialen hoofdonderdelen	Gepoedercoat aluminium
	Roestvrij staal
Aantal uur zoutproeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3