




Inbouw slotvanger voor kleine metalen, aluminium en PVC poorten. Ontwikkeld voor gebruik met de Fortylock, Fiftylock en Sixtylock insteeksloten. De unieke Quick-Fix bevestiging zorgt voor een snelle en sterke bevestiging. Het roestvrijstalen verankeringsysteem verhindert het uit elkaar trekken van de poort. Verkrijgbaar voor vierkante poortprofielen 30 en 40 mm.

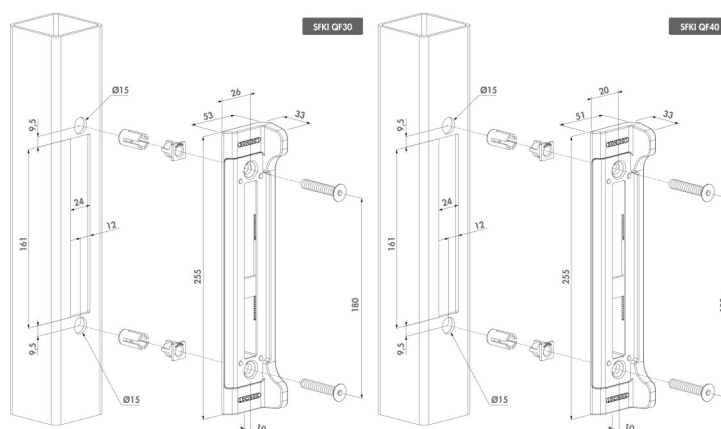

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Quick-Fix
	Zeskantschroeven (HEX 5)
Profieltype	Vierkant
Poortprofiel	30 mm; 40 mm
Minimale afstand poort-paal	13 mm
Materialen hoofdonderdelen	Polyamide
	Roestvrij staal
Aantal uur zoutproeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3