




Врезная ответная планка для небольших калиток из металла, алюминия или ПВХ. Разработана специально для использования в комбинации с врезным замком Fortylock, Fiftylock и Sixtylock. Уникальная система крепежа Quick-Fix гарантирует быструю и надежную установку. Анкерная система из нержавеющей стали предотвращает растягивание ворот в стороны.

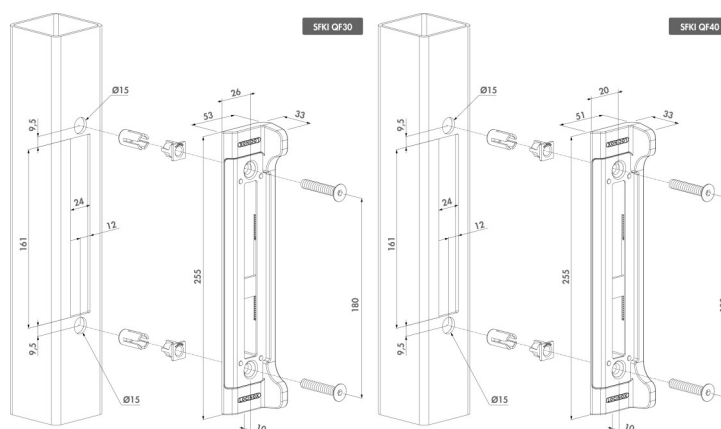

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Quick-Fix
	Шестигранные винты (HEX 5)
Тип профиля	Квадратный
Профиль ворот	30 мм; 40 мм
Минимальное расстояние от ворот до столба	13 мм
Основная часть(и) материалов	Нержавеющая сталь
	Полиамид
Часы тестирований в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3