




Esthetische slotvanger in opbouw voor kleine metalen, aluminium en PVC poorten. Speciaal ontwikkeld voor Fortylock, Fiftylock en Sixtylock insteeksloten. De beperkte opbouwdiepte van 8 mm verzekert een discrete look. Een uiterst efficiënte montage met minimale profiel voorbereiding is gegarandeerd, terwijl de unieke Quick-Fix een snelle en sterke bevestiging op de poort verzekert. De combinatie van deze unieke slotvanger met de insteeksloten garandeert een sterke verankering van de poort.

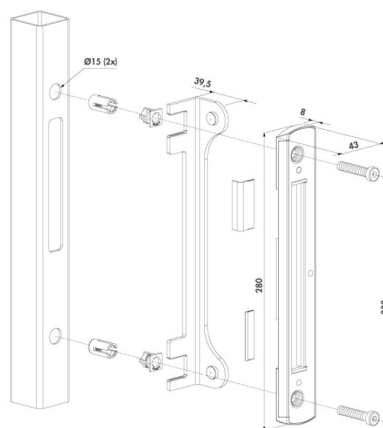

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Quick-Fix Zeskantschroeven (HEX 5)
Profieltype	Vierkant
Poortprofiel	$40 \leq x \leq 60$ mm
Minimale afstand poort-paal	15 mm
Materialen hoofdonderdelen	Gepoedercoat aluminium Polypropyleen Roestvrij staal
Aantal uur zoutproeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3