




Эстетичная накладная ответная планка. Разработано специально для врезных замков Fortylock, Fiftylock и Sixtylock. Ответную планку замка можно легко поменять на электрическую защелку MODULEC-SF без каких-либо дополнительных изменений. Гарантирован высокоэффективный монтаж с минимальной подготовкой ворот, а уникальное крепление Quick-Fix обеспечивает быстрое и надежное крепление. Анкерная система обеспечивает крепкое запираение ворот.

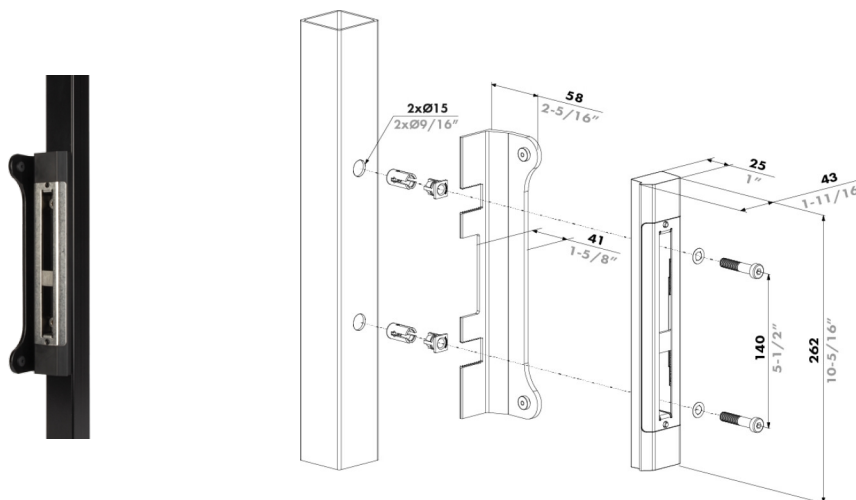

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Quick-Fix
	Шестигранные винты (HEX 5)
Тип профиля	Квадратный
Профиль ворот	$40 \leq x \leq 60$ мм
Минимальное расстояние от ворот до столба	30 мм
Основная часть(и) материалов	Нержавеющая сталь
	Полипропилен
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3