




Roestvrijstalen slotvanger dat in het boorpatroon van de insteeksloten kan worden geïnstalleerd voor de universele vleugelvoorbereiding van frames van 40 mm breed. Het geïntegreerde "Click-It" installatiesysteem vereist slechts een kleine verschuiving voor een snelle en veilige bevestiging. Het slanke ontwerp beperkt de afstand tussen slot en slotvanger en verhoogt het niveau van privacy van uw poort.

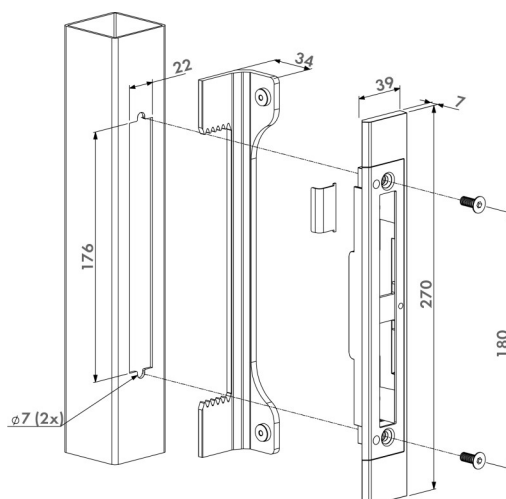

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Quick-Fix
	Zeskantschroeven (HEX 5)
Profieltype	Vierkant
Poortprofiel	40 mm; 50 mm
Minimale afstand poort-paal	12 mm
Materialen hoofdonderdelen	Geanodiseerd en gepoedercoat aluminium
	Polyamide
	Roestvrij staal
Aantal uur zoutsproeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3