




Врезная ответная планка из нержавеющей стали с возможностью установки в шаблон врезного замка. Обеспечивает универсальную подготовку створок ворот из рам с квадратным сечением мин. 40 мм.

Встроенная система Click-It гарантирует быструю и надежную фиксацию.

Благодаря тонкой конструкции, зазор между замком и ответной планкой минимален, что обеспечивает более высокий уровень приватности.

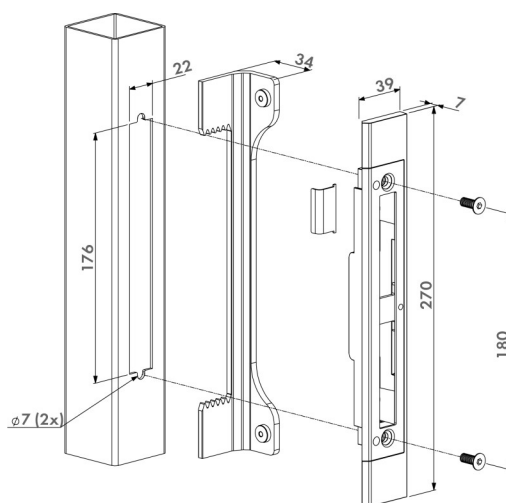

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Quick-Fix
	Шестигранные винты (HEX 5)
Тип профиля	Квадратный
Профиль ворот	40 мм; 50 мм
Минимальное расстояние от ворот до столба	12 мм
Основная часть(и) материалов	Анодированный и покрытый порошком алюминий
	Нержавеющая сталь
	Полиамид
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3