




Aluminium aanslag voor insteeksloten. Deze unieke aanslag in combinatie met de insteeksloten garandeert een sterke verankering van de poort. Deze configuratie is voorzien van houtschroeven om op houten palen te monteren.

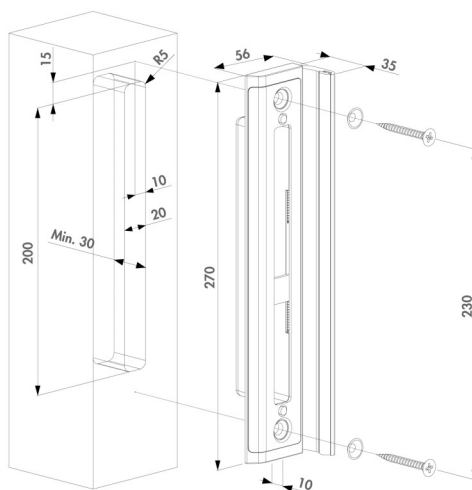

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Zelftappende schroeven
Profieltype	Vierkant
Poortprofiel	$40 \leq x \leq 60$ mm
Minimale afstand poort-paal	15 mm
Materialen hoofdonderdelen	Roestvrij staal
Aantal uur zoutproeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3