


# GBM12



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/петли/садовые-ворота-и-калитки/d00000065>

Набор петель для калитки из нержавеющей стали. В набор входят два стержня с резьбой M12 с полиамидными колпачками-креплениями. Качественное недорогое решение для всех типов калиток.

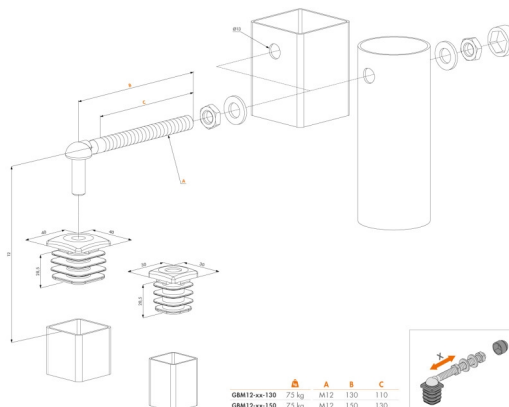

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                           |                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Регулировка влево-вправо                  | Да                                                                         |
| Минимальное расстояние от ворот до столба | GBM12x130 30x30/40x40; 15 мм/10 мм;<br>GBM12x150 30x30/40x40; 15 мм/10 мм; |
| Вес ворот                                 | 60 кг                                                                      |
| Горизонтальная регулировка                | 30: 93/113 мм<br>40: 85/105 мм                                             |
| Вертикальная регулировка                  | х                                                                          |
| Основная часть(и) материалов              | Нержавеющая сталь<br>Сталь                                                 |
| Часы тестирований в соляном тумане        | 500                                                                        |
| Частота испытаний                         | 500000                                                                     |
| Годы гарантии                             | 3                                                                          |