




Kit de bisagras con ejes roscados de acero galvanizado en caliente M16 y tapones de poliamida. La solución económica para sus proyectos de puertas de jardín.

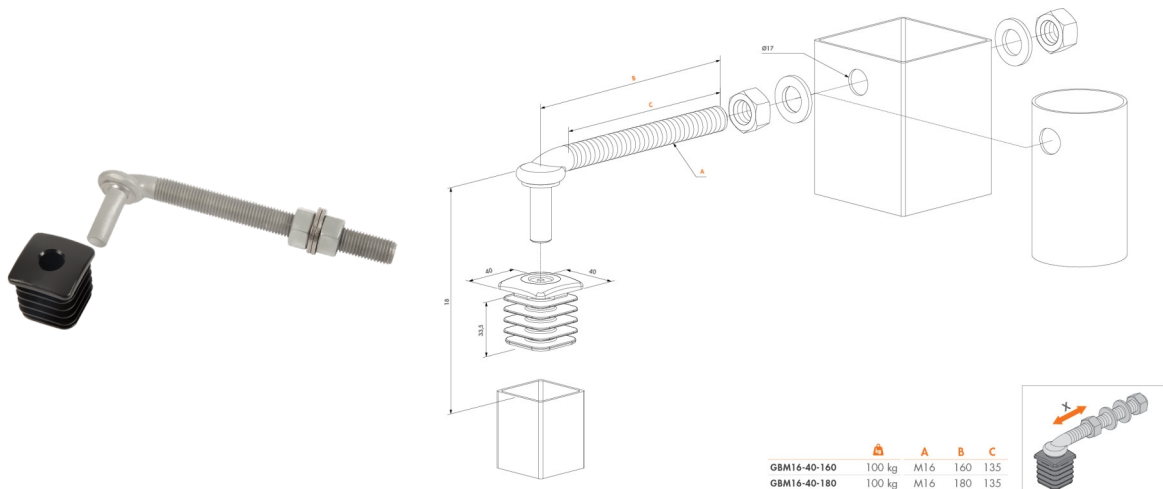

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste de izquierda a derecha	Sí
Distancia mínima puerta - poste	GBM16x130 30x30/40x40;17 mm/12 mm; GBM16x150 30x30/40x40;17 mm/12 mm;
Peso de la puerta	75 kg
Ajuste horizontal	100/120 mm
Ajuste vertical	x
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	Acero galvanizado por inmersión en caliente Acero inoxidable Polietileno
Horas de pruebas de niebla salina	500
Frecuencia de prueba	500000
Años de garantía	3