




Charnière en acier galvanisé à chaud. Le set comprend 2 tiges filetées M16 avec 2 bouchons en polyamide renforcé en aluminium. La solution économique idéale pour tous vos projets de portillon.

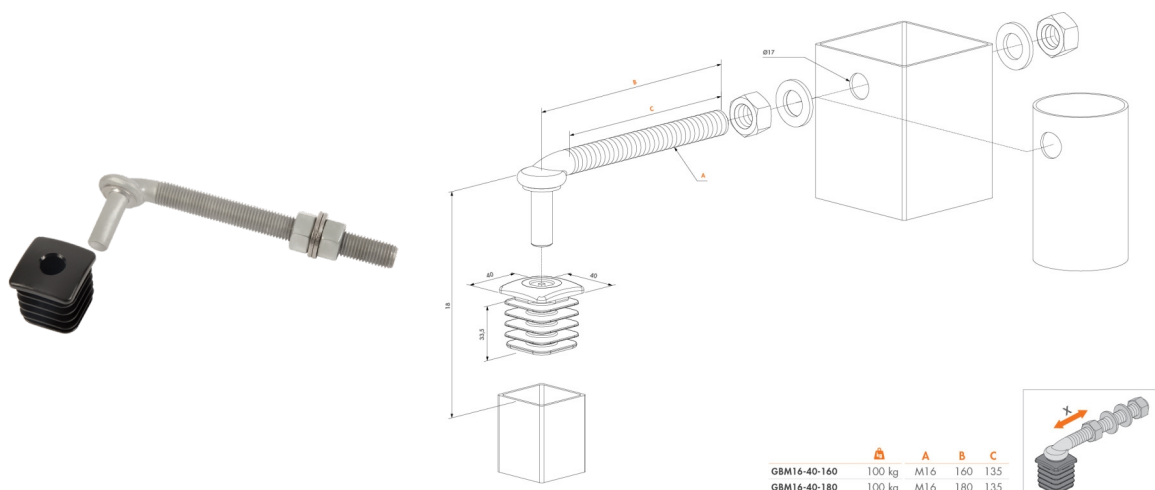

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage gauche-droite	Oui
Distance minimale entre le portail et le poteau	GBM16x130 30x30/40x40;17 mm/12 mm; GBM16x150 30x30/40x40;17 mm/12 mm;
Poids de la porte	75 kg
Ajustabilité horizontale	100/120 mm
Réglage vertical	x
Matériaux Partie(s) principale(s)	Acier galvanisé à chaud Acier inoxydable Polyéthylène
Heures de tests au brouillard salin	500
Fréquence des tests	500000
Années de garantie	3