


GBM16



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/петли/садовые-ворота-и-калитки/d00000067>

Набор петель горячей оцинковки для калитки. В набор входят два стержня с резьбой M16 с полиамидными колпачками-креплениями, укрепленными алюминием. Качественное недорогое решение для всех типов калиток.

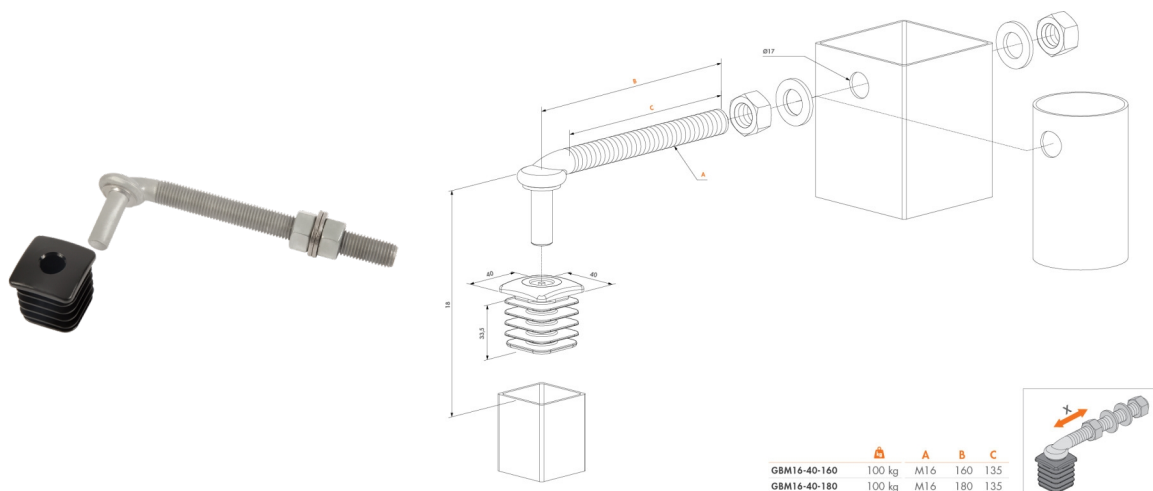

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Минимальное расстояние от ворот до столба	GBM16x130 30x30/40x40; 17 мм/12 мм; GBM16x150 30x30/40x40; 17 мм/12 мм;
Вес ворот	75 кг
Горизонтальная регулировка	100/120 мм
Вертикальная регулировка	х
Основная часть(и) материалов	Горячеоцинкованная сталь Нержавеющая сталь Полиэтилен
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3