


GBM16-DP



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/петли/садовые-ворота-и-калитки/d00000068>

Набор петель для садовых калиток из стали горячей оцинковки с усиленными алюминиевыми заглушками для большей устойчивости. Недорогое качественное решение для различных типов Ваших калиток.

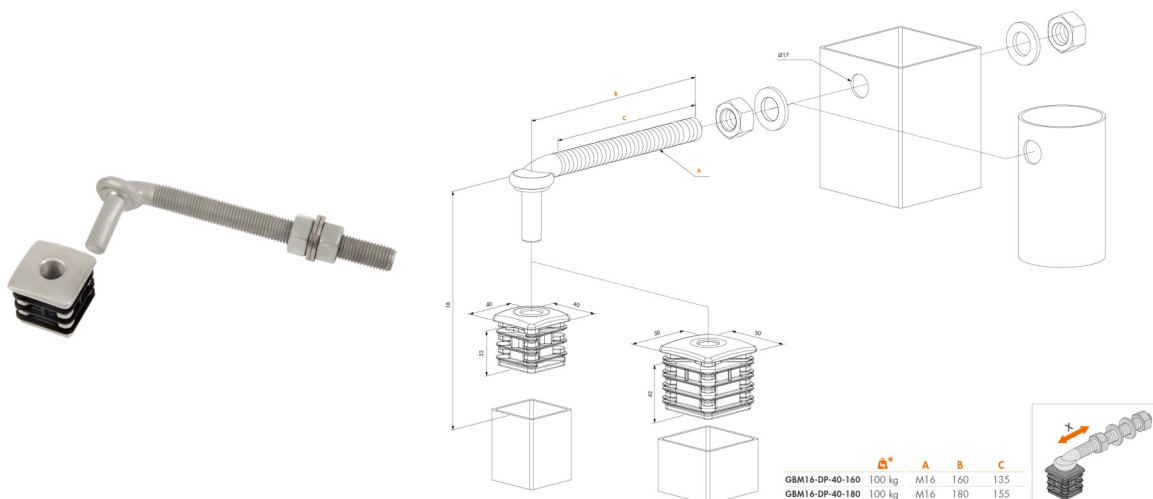

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Минимальное расстояние от ворот до столба	GBM12x150 40x40; 12 мм; GBM12x150 40x40;12 мм;
Вес ворот	100 кг
Горизонтальная регулировка	40: 100/120 мм 50: 93/113 мм
Вертикальная регулировка	х
Основная часть(и) материалов	Алюминий Горячеоцинкованная сталь Нержавеющая сталь
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3