


3DM



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/петли/петли-для-промышленных-ворот/d00000070>

Петля из нержавеющей для алюминиевых/металлических ворот. Комплектуется элементами быстрого монтажа Quick-Fix. Обладает возможностью регулировки в 3 направлениях: по высоте, выравниванию влево-вправо и направлению открытия. Также доступен вариант с креплением горячей оцинковки

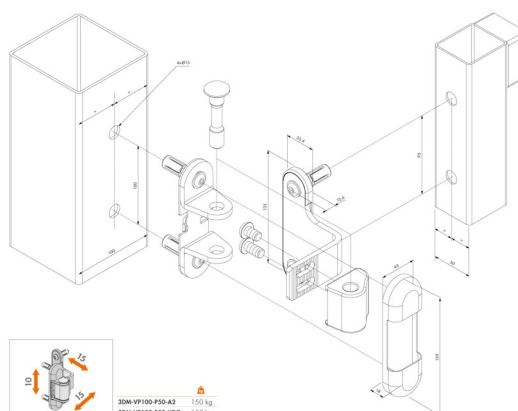

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Минимальное расстояние от ворот до столба	16 мм
Вес ворот	150 кг
Горизонтальная регулировка	10 мм
Вертикальная регулировка	10 мм
Основная часть(и) материалов	Нержавеющая сталь
	Сталь
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3