Industriele poorten

BOLTONHD-4D

https://www.locinox.com/nl-be/gate-hardware/scharnieren/industriele-poorten/d00000071

180° graden scharnier dat heel snel kan gemonteerd worden, zonder te hoeven lassen. Het biedt verder alle voordelen van het GBMU4D gamma: vandalismebestendig, regeling van hoogte, diepte en afstand tussen poort en paal en links- en rechtsomstelling waardoor het kan ingezet worden voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten. BOLTONHD-4D is beschikbaar in M12 en M16.



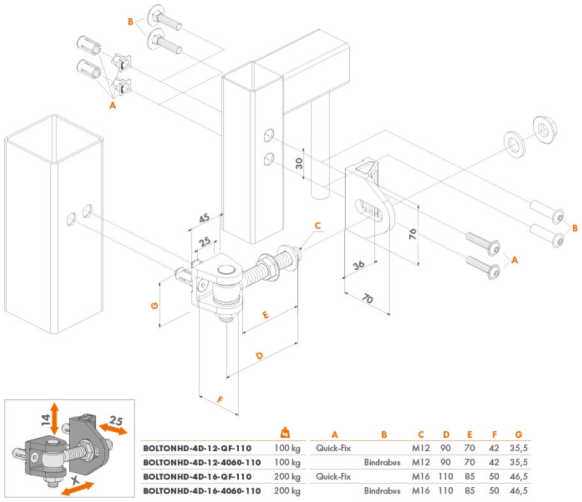

BOLTONHD-4D-12-QF-110	100 kg	Quick-Fix		M12	90	70	42	35,5
BOLTONHD-4D-12-4060-110	100 kg		Bindrabus	M12	90	70	42	35,5
BOLTONHD-4D-16-QF-110	200 kg	Quick-Fix		M16	110	85	50	46,5
BOLTONHD-4D-16-4060-110	200 kg		Bindrabus	M16	110	85	50	46,5

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Minimale afstand poort-paal	8 mm
Poortgewicht	100 kg
	200 kg
Horizontaal verstelbaar	51 mm
Verticaal verstelbaar	14 mm
Diepte verstelbaar	25 mm
Materialen hoofdonderdelen	Gepoedercoat aluminium
	Roestvrij staal
	Thermisch verzinkt staal
Aantal uur zoutsproeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3