


BOLTONHD-4D



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/петли/петли-для-промышленных-ворот/d00000071>

Петля на 180°, которую можно очень быстро прикрепить к створке и опорному столбу с помощью запатентованного крепления Quick-Fix. Сварка не нужна для крепления этой петли. У нее все преимущества гаммы GMBU 4D: устойчивость к взломам, регулировка высоты, глубины и расстояния между створкой и опорным столбом, а также возможность разворота направления открытия. Благодаря этой универсальности, петля может использоваться для створок, открывающихся как влево, так и вправо. Петля BOLTONHD-4D доступна с резьбой M12 и M16

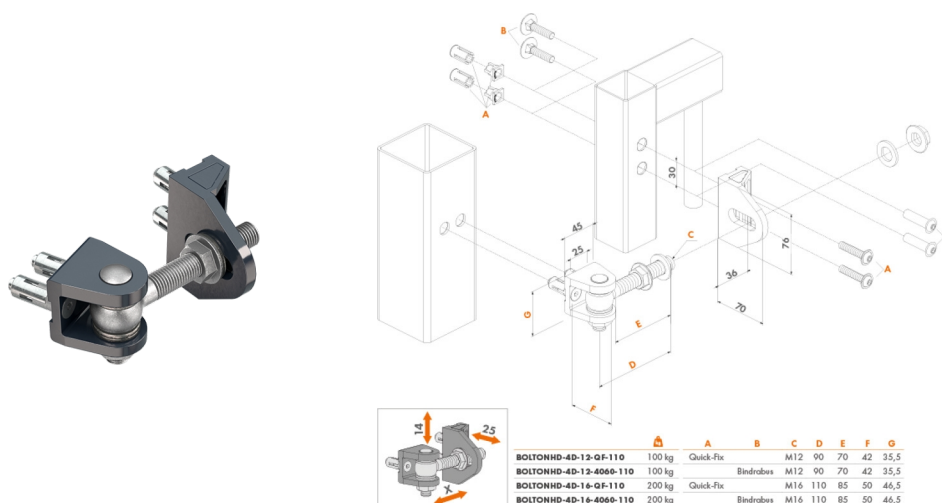

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Минимальное расстояние от ворот до столба	8 мм
Вес ворот	100 кг
	200 кг
Горизонтальная регулировка	51 мм
Вертикальная регулировка	14 мм
Регулировка глубины	25 мм
Основная часть(и) материалов	Алюминий с порошковым покрытием
	Горячеоцинкованная сталь
	Нержавеющая сталь
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3