




Bisagra 90° de acero galvanizado en caliente con sistema antisabotaje. La solución ideal para sus pequeñas puertas industriales. No se puede desmontar el cáncamo cuando la puerta queda cerrada.



		A	B	C	D	E
G90Z X M16-65	150 kg	M16	65	67	Ø 21	Ø 25,5
G90Z X M16-110	150 kg	M16	110	92	Ø 21	Ø 25,5
G90Z X M16-150	150 kg	M16	150	132	Ø 21	Ø 25,5
G90Z X M20-67	300 kg	M20	67	45	Ø 25	Ø 29,5
G90Z X M20-150	300 kg	M20	150	128	Ø 25	Ø 29,5

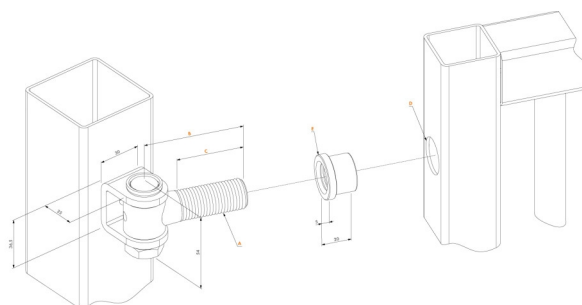

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste de izquierda a derecha	Sí
Distancia mínima puerta - poste	48 mm; 53 mm
Peso de la puerta	150 kg 300 kg
Ajuste horizontal	M16: 30/75/115 mm M20: 27/110 mm
Ajuste vertical	x
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	Acero galvanizado por inmersión en caliente
Horas de pruebas de niebla salina	500
Frecuencia de prueba	500000
Años de garantía	3