


GBMU



<https://www.locinox.com/es-es/equipos-para-puertas/bisagras/puertas-industriales/d00000076>

Bisagra 180° de acero galvanizado en caliente. Regulable en 3 dimensiones. La profundidad y el espacio entre el poste y la puerta son regulables después del montaje. Piezas para soldar disponibles en acero crudo o cincado.

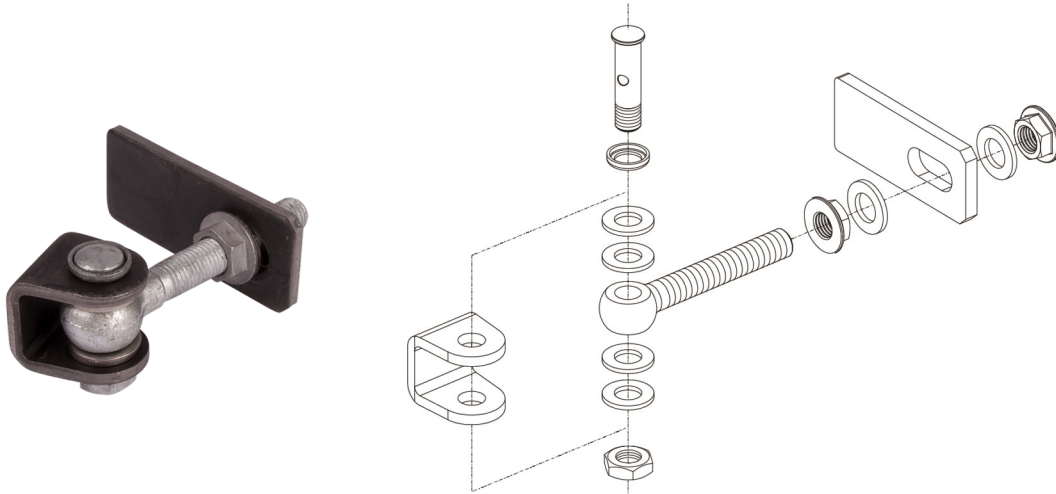

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Distancia mínima puerta - poste	6 mm; 8 mm; 12 mm
Peso de la puerta	100 kg 200 kg 250 kg 400 kg 440 kg
Ajuste horizontal	M12: 41 mm M16: 51/91 mm M18: 36/82 mm M20: 55/65 mm M22: 61/76 mm
Ajuste vertical	x
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	Acero Acero galvanizado por inmersión en caliente
Horas de pruebas de niebla salina	500
Frecuencia de prueba	500000
Años de garantía	3