


GBMU



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/петли/петли-для-промышленных-ворот/d00000076>

петля горячей оцинковки, позволяющая открытие на 180°. После установки ворот позволяет регулировку в трех направлениях: по высоте, глубине, выравниванию влево-вправо. Части для сварки доступны оцинкованные или из черной стали.

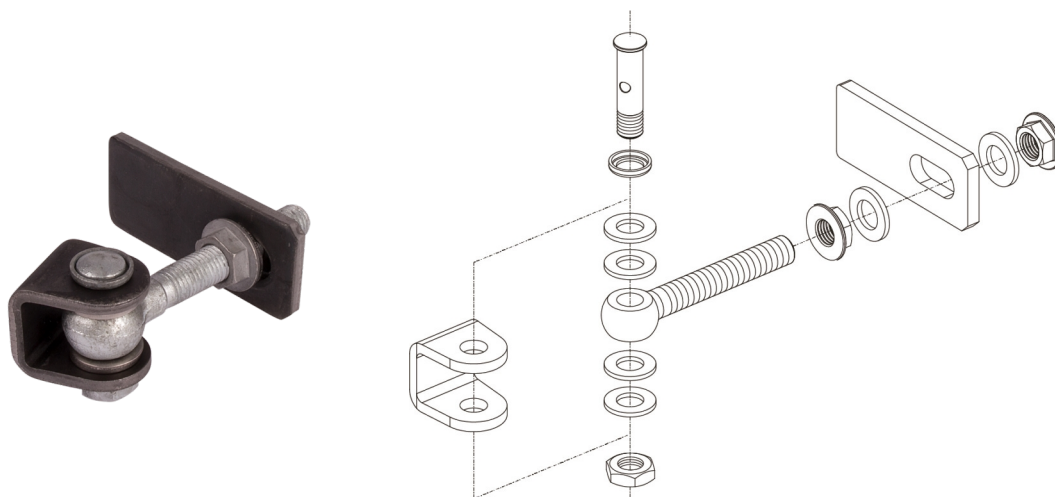

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальное расстояние от ворот до столба	6 мм; 8 мм; 12 мм
Вес ворот	100 кг 200 кг 250 кг 400 кг 440 кг
Горизонтальная регулировка	M12: 41 мм M16: 51/91 мм M18: 36/82 мм M20: 55/65 мм M22: 61/76 мм
Вертикальная регулировка	x
Основная часть(и) материалов	Горячеоцинкованная сталь Сталь
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3