



GBMU4DSHIELD



<https://www.locinox.com/fr-fr/accessoires-de-portails/charnières/charnières-industrielles/d00000078>

Charnière 180° galvanisé à chaud avec système anti dégivrage. Cette version inviolable de la charnière GBMU4D16 offre une sécurité supplémentaire contre le vol et le vandalisme.

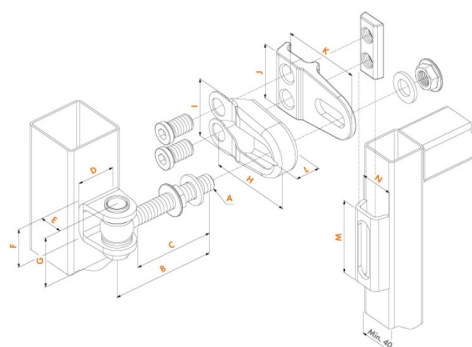

			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
GBMU4DSHIELD-12x-90	100 kg	M12	90	70	35	24	31	47	88	56	50	85	24	70	37,5	
GBMU4DSHIELD-16x-110	200 kg	M16	110	85	40	30	42	60	91	63	60	88	26	80	41,5	

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage gauche-droite	Oui
Distance minimale entre le portail et le poteau	22 mm; 35 mm
Poids de la porte	100 kg 200 kg
Ajustabilité horizontale	41/53 mm
Réglage vertical	19 mm
Matériaux Partie(s) principale(s)	Acier Acier galvanisé à chaud
Heures de tests au brouillard salin	500
Fréquence des tests	500000
Années de garantie	3