



GBMU4DSHIELD



<https://www.locinox.com/nl-be/gate-hardware/scharnieren/industriële-poorten/d00000078>

Vandalisme-bestendig, warmbad gegalvaniseerd 180° scharnier. Deze beveiligde versie van het GBMU4D16 scharnier zorgt voor een extra beveiliging vermits oog- of dwarsbouten niet losgedraaid kunnen worden. Ook hier hoeft u geen links-/rechtsdraaiende poorten meer te stockeren. Hoogte en diepte, links/rechts draairichting zijn individueel instelbaar.

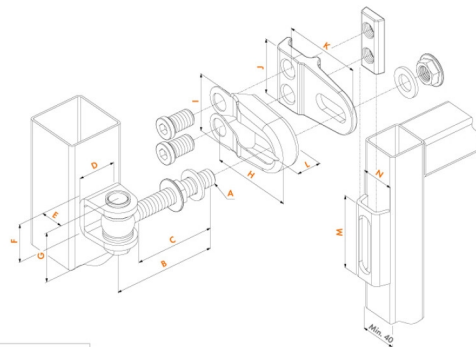

	A*	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
GBMU4DSHIELD-12x90	100 kg	M12	90	70	35	24	31	47	88	56	50	85	24	70	37,5
GBMU4DSHIELD-16x110	200 kg	M16	110	85	40	30	42	60	91	63	60	88	26	80	41,5

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Minimale afstand poort-paal	22 mm; 35 mm
Poortgewicht	100 kg 200 kg
Horizontaal verstelbaar	41/53 mm
Verticaal verstelbaar	19 mm
Materialen hoofdonderdelen	Staal Thermisch verzinkt staal
Aantal uur zoutproeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3