




Zawias ze stali nierdzewnej do bram i furtek drewnianych. Możliwość regulacji góra - dół, w lewo - w prawo, kierunku obrotu. Dostępny też z ramieniem ocynkowanym ogniowo.

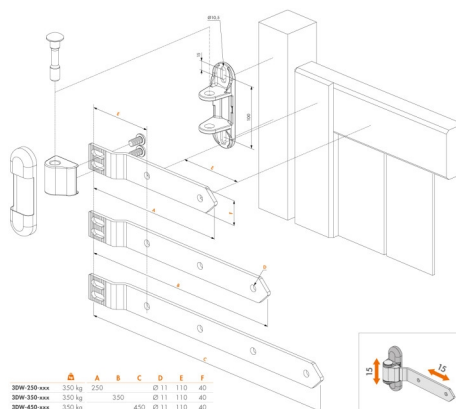

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo	Tak
Minimalna odległość brama – słupek	0 mm
Waga bramy	350 kg
Możliwość regulacji poziomej	15 mm
Możliwość regulacji pionowej	15 mm
Możliwość regulacji głębokości	15 mm
Materiały głównych części	Stal nierdzewna Stal ocynkowana ogniowo
Godziny testów w mgle solnej	500
Częstotliwość testu	500000
Lata gwarancji	3