


3DW



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/петли/деревянные-ворота-и-калитки/d00000081>

петля из нержавеющей стали для деревянных ворот. Обладает возможностью регулировки по высоте, выравниванию влево-вправо и направлению открытия. Также доступен вариант с креплением горячей оцинковки.

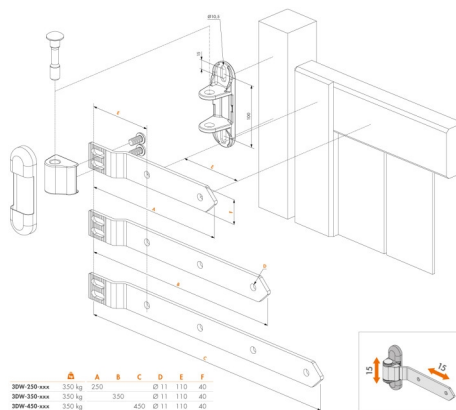

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Минимальное расстояние от ворот до столба	0 мм
Вес ворот	350 кг
Горизонтальная регулировка	15 мм
Вертикальная регулировка	15 мм
Регулировка глубины	15 мм
Основная часть(и) материалов	Горячеоцинкованная сталь Нержавеющая сталь
Часы тестирований в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3