


G-ORNA-LR



<https://www.locinox.com/es-es/equipos-para-puertas/bisagras/puertas-ornamentales/d00000084>

Bisagra completa de acero galvanizado en caliente con lubricador y perno regulable para puerta ornamental.

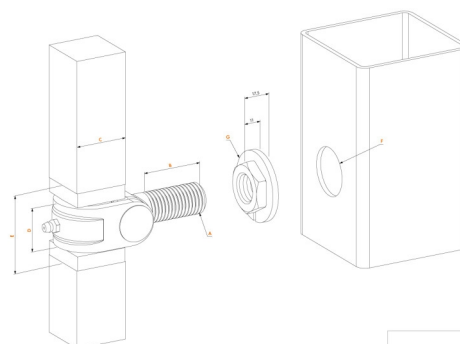

	A	V	B	C	D	E	F	G
G-ORNA-LR-8-M20	300 kg	M20	40	35	29	52	Ø 32	Ø 46
G-ORNA-LR-8-M24	400 kg	M24	45	40	34	57	Ø 35	Ø 50
G-ORNA-LR-8-M27	500 kg	M27	60	50	39	62	Ø 38	Ø 53



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste de izquierda a derecha	Sí
Distancia mínima puerta - poste	35 mm; 35 mm; 32,5 mm
Peso de la puerta	300 kg 400 kg 500 kg
Ajuste horizontal	20 mm 25 mm 38 mm
Ajuste vertical	x
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	Acero Acero galvanizado por inmersión en caliente
Horas de pruebas de niebla salina	500
Frecuencia de prueba	500000
Años de garantía	3