


# G-ORNA-LR



<https://www.locinox.com/nl-be/gate-hardware/scharnieren/sierpoorten/d00000084>

Warmbad gegalvaniseerd sierpoortscharnier inclusief smeernippel en regelmoer. De kwalitatieve oplossing voor uw sierhekwerk.

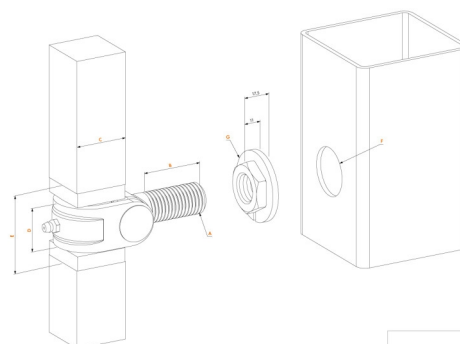

|                 | A      | V   | B  | C  | D  | E  | F    | G    |
|-----------------|--------|-----|----|----|----|----|------|------|
| G-ORNA-LR-S-M20 | 300 kg | M20 | 40 | 35 | 29 | 52 | Ø 32 | Ø 46 |
| G-ORNA-LR-S-M24 | 400 kg | M24 | 45 | 40 | 34 | 57 | Ø 35 | Ø 50 |
| G-ORNA-LR-S-M27 | 500 kg | M27 | 60 | 50 | 39 | 62 | Ø 38 | Ø 53 |



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Links-rechts verstelbaar    | Ja                                |
| Minimale afstand poort-paal | 35 mm; 35 mm; 32,5 mm             |
| Poortgewicht                | 300 kg<br>400 kg<br>500 kg        |
| Horizontaal verstelbaar     | 20 mm<br>25 mm<br>38 mm           |
| Verticaal verstelbaar       | x                                 |
| Materialen hoofdonderdelen  | Staal<br>Thermisch verzinkt staal |
| Aantal uur zoutproeitesten  | 500                               |
| Testfrequentie              | 500000                            |
| Aantal jaar garantie        | 3                                 |