





Петля горячей оцинковки для декоративных ворот с масленкой и регулируемой гайкой.

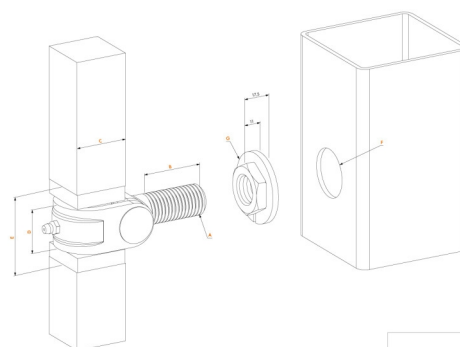

		A	B	C	D	E	F	G
G-ORNA-LR-S-M20	300 kg	M20	40	35	29	52	Ø 32	Ø 46
G-ORNA-LR-S-M24	400 kg	M24	45	40	34	57	Ø 35	Ø 50
G-ORNA-LR-S-M27	500 kg	M27	60	50	39	62	Ø 38	Ø 53



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Минимальное расстояние от ворот до столба	35 мм; 35 мм; 32,5 мм
Вес ворот	300 кг 400 кг 500 кг
Горизонтальная регулировка	20 мм 25 мм 38 мм
Вертикальная регулировка	х
Основная часть(и) материалов	Горячеоцинкованная сталь Сталь
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3