




Zewnętrzny rygiel wyposażony w dwie śruby Quick-Fix. Rygiel zostaje zablokowany po zamknięciu drugiego skrzydła.

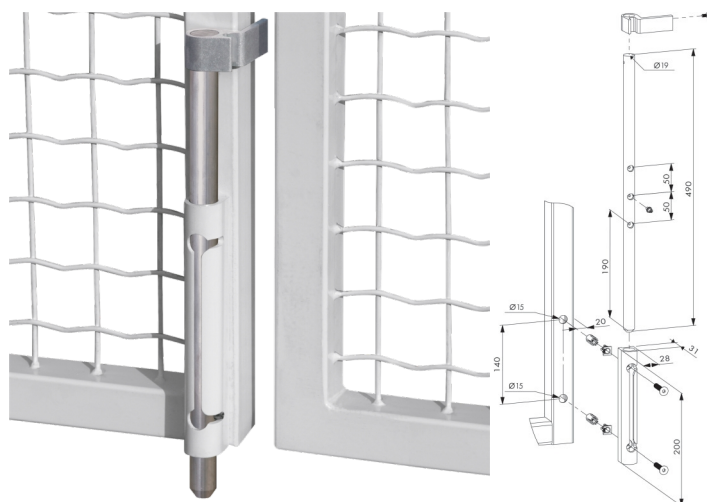

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo	Tak
Metoda instalacji	Quick-Fix
Skok	140mm
Typ profilu	Kwadrat
	Płaski
Profil bramy	$x \geq 40 \text{ mm}$
Materiały głównych części	Aluminium
	Aluminium malowane proszkowo
	Stal nierdzewna
Godziny testów w mgle solnej	500
Częstotliwość testu	500000
Lata gwarancji	3