




Стандартный вертикальный засов с алюминиевым стержнем, устанавливаемый с помощью инновационных элементов быстрого монтажа Quick-Fix. Блокируется между закрытыми створками ворот.

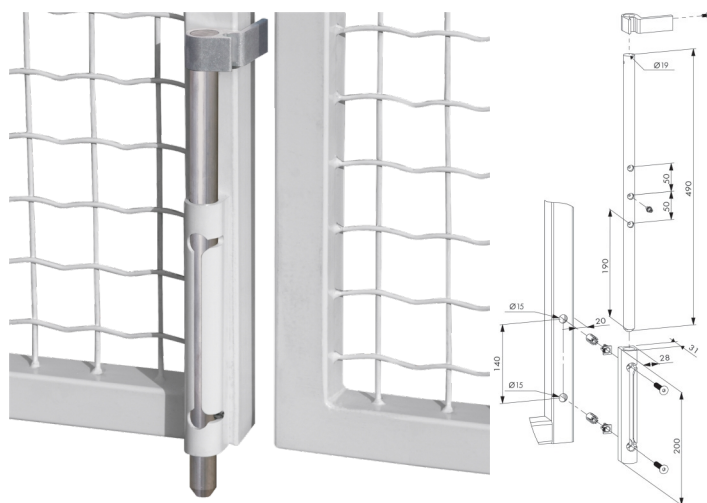

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Quick-Fix
Размах	140 мм
Тип профиля	Квадратный
Профиль ворот	Плоский
Основная часть(и) материалов	х ≥ 40 мм
	Алюминий
	Алюминий с порошковым покрытием
	Нержавеющая сталь
Часы тестирований в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3