




Verrou de sol standard avec tige en acier galvanisé à chaud et le système de fixation innovant Quick-Fix. Le verrou de sol se verrouille entre les deux vantaux.

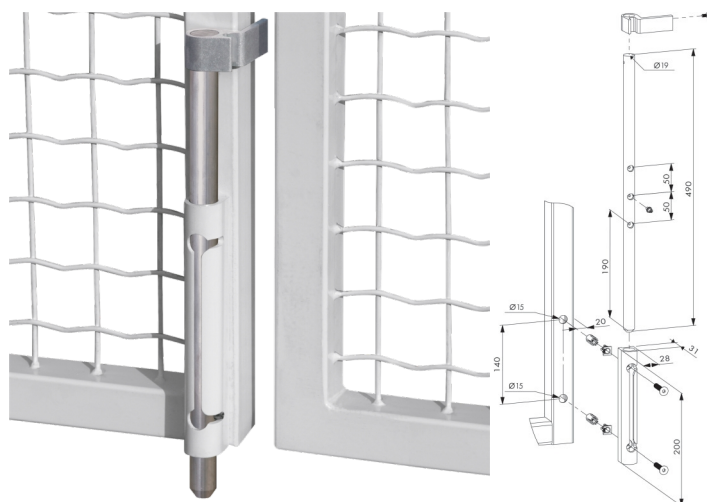

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage gauche-droite	Oui
Méthode d'installation	Quick-Fix
Lancer	140mm
Type de profil	Carré
	Plat
Profil de porte	$x \geq 40 \text{ mm}$
Matériaux Partie(s) principale(s)	Acier galvanisé à chaud
	Aluminium avec revêtement en poudre
Heures de tests au brouillard salin	500
Fréquence des tests	500000
Années de garantie	3