




Zewnętrzny rygiel ocynkowany ogniowo wyposażony w dwie śruby Quick-Fix. Rygiel zostaje zablokowany po zamknięciu drugiego skrzydła.

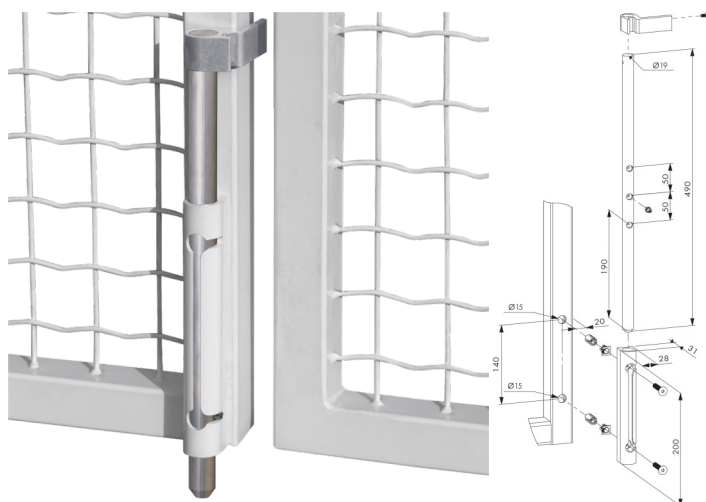

## DANE TECHNICZNE

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Możliwość regulacji lewo-prawo</b> | Tak                          |
| <b>Metoda instalacji</b>              | Quick-Fix                    |
| <b>Skok</b>                           | 140mm                        |
| <b>Typ profilu</b>                    | Kwadrat                      |
|                                       | Płaski                       |
| <b>Profil bramy</b>                   | $x \geq 40 \text{ mm}$       |
| <b>Materiały głównych części</b>      | Aluminium malowane proszkowo |
|                                       | Stal ocynkowana ogniowo      |
| <b>Godziny testów w mgle solnej</b>   | 500                          |
| <b>Częstotliwość testu</b>            | 500000                       |
| <b>Lata gwarancji</b>                 | 3                            |