




Стандартный вертикальный засов из алюминия со стержнем из стали горячей оцинковки. Засов снабжается инновационной системой крепежа Quick-Fix и автоматически блокируется между створками.

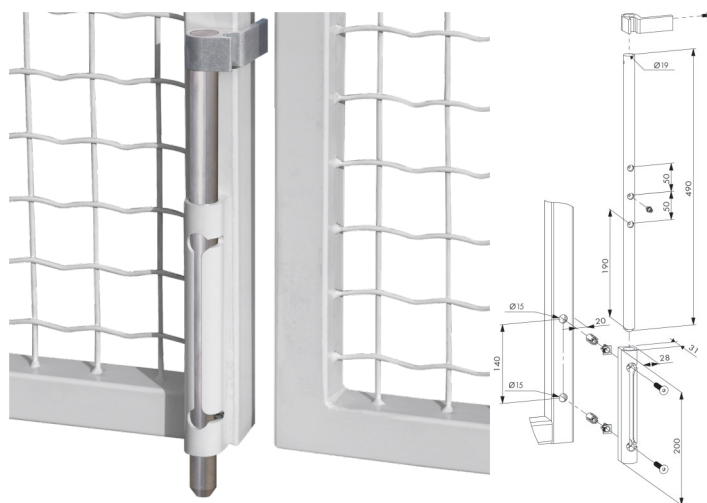

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Quick-Fix
Размах	140 мм
Тип профиля	Квадратный
Профиль ворот	Плоский
Основная часть(и) материалов	Алюминий с порошковым покрытием Горячеоцинкованная сталь
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3