




Цилиндр евростандарта с треугольными ключами (грань треугольника - 11, 14 или 17 мм). Пригоден для любого замка Locinox, разработанного под вставку евростандарта. Позволяет предоставить доступ к любому замку Locinox обладателю треугольного ключа. Рекомендуется для использования с целью доступа мусорных бригад, экстренных служб, на парковках, т.п.

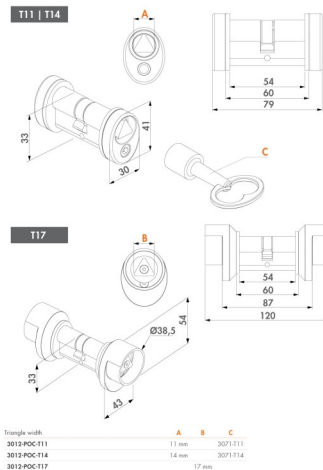

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основная часть(и) материалов	Латунь
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3