


CARACAL



<https://www.locinox.com/fr-fr/ferme-portails/fabrication/d00000131>

Ferme-portail 180° esthétique avec vitesse de fermeture réglable. Le coffre en polyamide renforcé de fibres de verre protège les composants internes de haute technologie, permettant un fonctionnement optimal par tous les temps. Son réglage verticale et horizontale de 20 mm garantit une installation simple et flexible. Fixation solide à l'aide de vis autoforantes - aucune soudure n'est nécessaire. Convient pour une installation sur des cadres carrés et ronds. Le Caracal convient parfaitement aux piscines, aux aires de jeux, aux parcs et aux portillons de jardin. Livré avec charnière basse avec rappel de fermeture SERVAL.

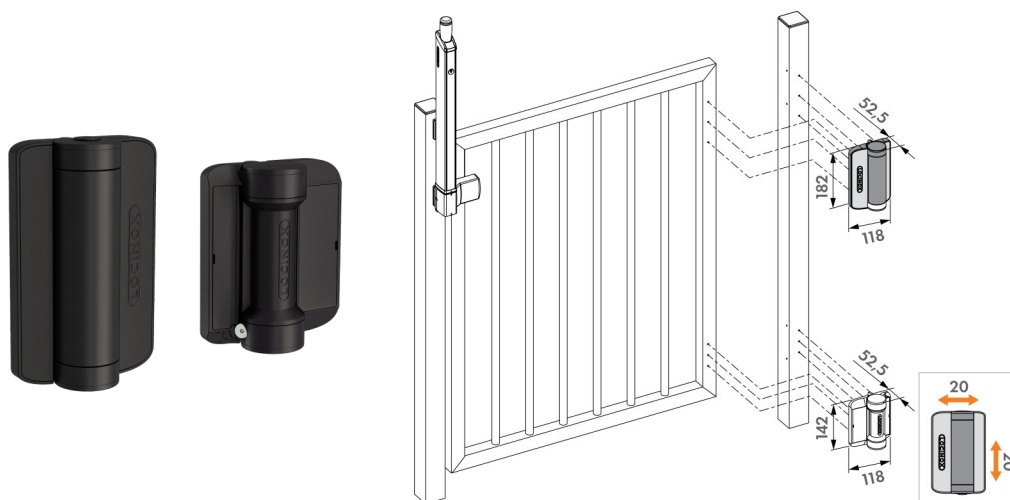

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Réglage gauche-droite	Oui
Méthode d'installation	Quick-Fix
	Vis
Type de profil	Carré
	Plat
	Rond
Largeur de la porte	0 - 1100 mm
Poids de la porte	0 - 65 kg
Force	10 Nm
Angle d'ouverture maximal	180°
Réglage final du bouton-pression	Non
Réglage de la vitesse	Oui
Ajustabilité horizontale	20 mm
Réglage vertical	20 mm
Ferme-porte hydraulique	Oui
Matériaux Partie(s) principale(s)	Polyamide renforcé de fibres de verre
Plage de température	-30°C / 70°C
Heures de tests au brouillard salin	500

CARACAL



<https://www.locinox.com/fr-fr/ferme-portails/fabrication/d00000131>

Ferme-portail 180° esthétique avec vitesse de fermeture réglable. Le coffre en polyamide renforcé de fibres de verre protège les composants internes de haute technologie, permettant un fonctionnement optimal par tous les temps. Son réglage verticale et horizontale de 20 mm garantit une installation simple et flexible. Fixation solide à l'aide de vis autoforantes - aucune soudure n'est nécessaire. Convient pour une installation sur des cadres carrés et ronds. Le Caracal convient parfaitement aux piscines, aux aires de jeux, aux parcs et aux portillons de jardin. Livré avec charnière basse avec rappel de fermeture SERVAL.

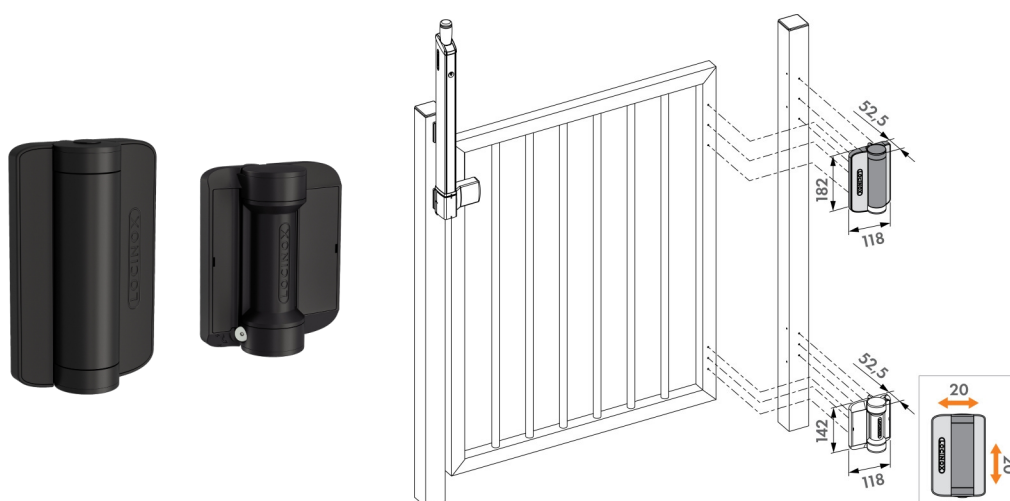

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence des tests	500000
Années de garantie	3