




De Serval is een compact veerscharnier met krachtregeling. De met glasvezel versterkte PA-behuizing beschermt de hoogtechnologische interne componenten en garandeert een perfect functioneren in alle weersomstandigheden. De 20 mm horizontale en verticale verstelbaarheid verzekert een eenvoudige en flexibele installatie. Stevig verankerd met zelfborende schroeven - geen laswerk nodig. Geschikt voor installatie op vierkante en ronde profielen.

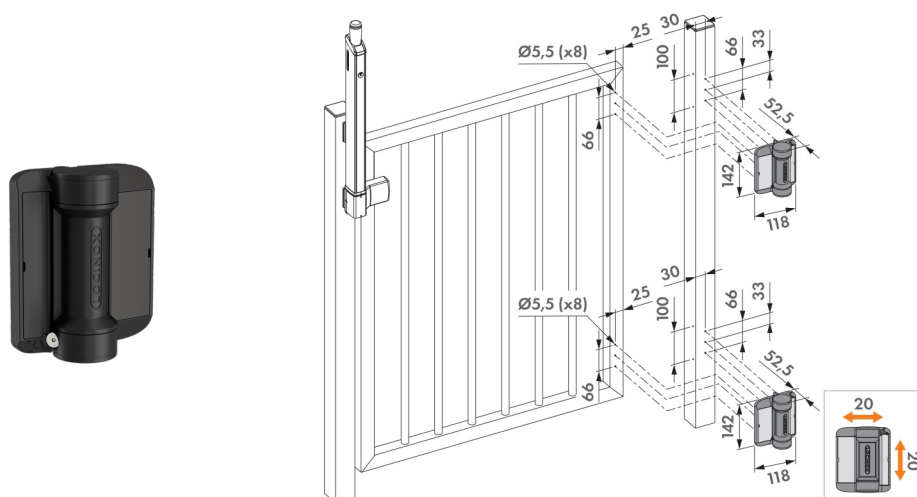

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Poortbreedte	0 - 1100 mm
Poortgewicht	0 - 60 kg
Kracht	10 Nm
Maximale openingshoek	180°
Eindslag verstelbaar	Nee
Kracht verstelbaar	Ja
Snelheid verstelbaar	Ja
Horizontaal verstelbaar	20 mm
Verticaal verstelbaar	20 mm
Hydraulische poortsluiter	Nee
Materialen hoofdonderdelen	Glasvezelversterkt polyamide
Temperatuurbereik	-30°C / 60°C
Normen	ADA PMR ROSPA
Aantal uur zoutsproeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3