




Serval — это компактная пружинная петля с возможностью регулировки усилия. Армированный стекловолокном полиамидный корпус защищает высокотехнологичные внутренние компоненты, обеспечивая безупречную работу в любых погодных условиях. Возможность регулировки на 20 мм по вертикали и горизонтали обеспечивает простоту и гибкость установки. Надежно фиксируется саморезными винтами, поэтому сварка не требуется. Подходит для установки на квадратные и круглые рамы.

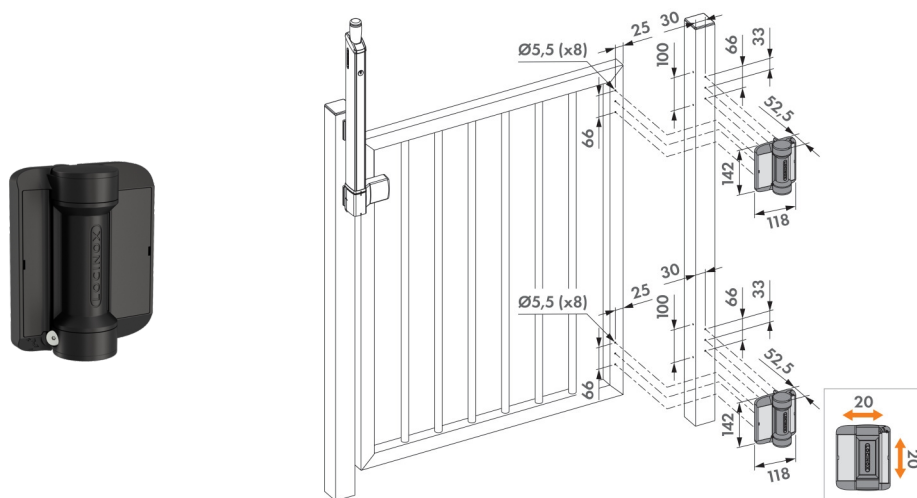

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Ширина ворот	0 - 1100 мм
Вес ворот	0 - 60 кг
Сила	10 Нм
Максимальный угол открытия	180°
Возможность регулировки окончательной защелки	Нет
Регулировка силы	Да
Регулировка скорости	Да
Горизонтальная регулировка	20 мм
Вертикальная регулировка	20 мм
Гидравлический доводчик ворот	Нет
Основная часть(и) материалов	Полиамид, армированный стекловолокном
Диапазон температур	-30°C / 60°C
Нормы	ADA PMR ROSPA
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3