




Venus - это автоматический привод для калиток, работающий по принципу plug-and-play «подключи и работай». Компактный привод для калиток может быть легко установлен на любой тип столба и петли благодаря 3 различным типам кронштейнов.

Ручное усилие не влияет на работу инновационного двигателя. В сочетании с системой контроля доступа Venus также работает как устройство для открытия калиток с низким энергопотреблением.

Отмечено премией iF DESIGN AWARD

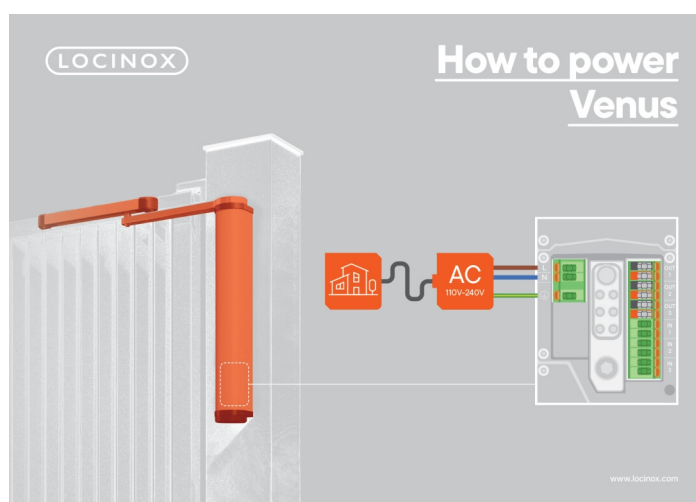

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Quick-Fix
Тип профиля	Квадратный Плоский
Рабочее напряжение	110V - 240V AC
Профиль ворот	80 мм
Рейтинг IP	54
Ширина ворот	0 - 1500 мм
Вес ворот	0 - 200 кг
Сила	Max. 150 Nm
Максимальный угол открытия	180°
Возможность регулировки окончательной защелки	Да
Регулировка силы	Да
Регулировка скорости	Да
Основная часть(и) материалов	Анодированный алюминий Механизм из нержавеющей стали
Диапазон температур	-30°C / 70°C






Venus - это автоматический привод для калиток, работающий по принципу plug-and-play «подключи и работай». Компактный привод для калиток может быть легко установлен на любой тип столба и петли благодаря 3 различным типам кронштейнов.

Ручное усилие не влияет на работу инновационного двигателя. В сочетании с системой контроля доступа Venus также работает как устройство для открытия калиток с низким энергопотреблением.

Отмечено премией iF DESIGN AWARD

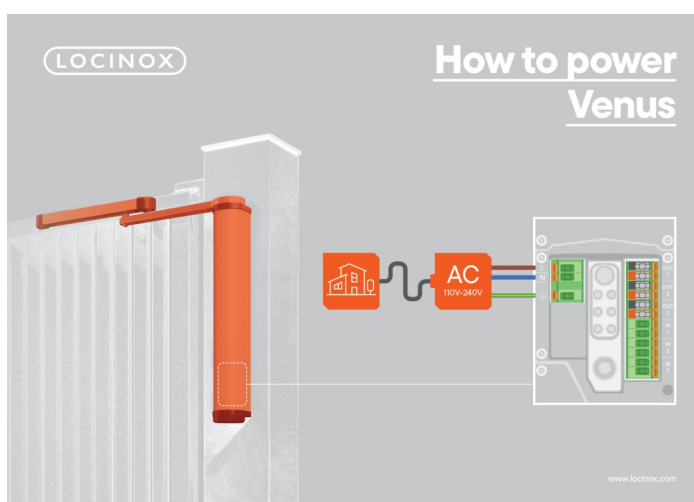

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормы

ADA
IP 54
PMR
EN 16005

Часы тестирования в соляном тумане

1000

Частота испытаний

500.000 Циклов

Годы гарантии

2