




Geef uw poortinstallaties en nabije omgeving een warme en sfeervolle upgrade met deze boogvormige wandverlichting uit het HELIOS-portfolio. De kwalitatieve aluminium behuizing garandeert duurzaamheid in alle weersomstandigheden. Kies uit verschillende standaardkleuren of personaliseer zelf de ongekleurde variant met eender welke poederlak naar wens. Deze lampen zijn beschikbaar in 55 mm en 75 mm breedte, en in varianten voor 230V AC of 12-24V DC aansluiting.

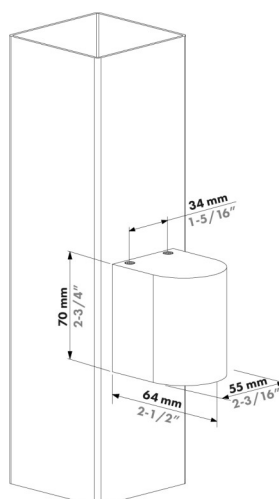

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Installatiemethode	Quick-Fix Schroeven
Profieltype	Plat Vierkant
Stroom	3W 4.6W
Poortprofiel	$x \geq 60$ mm
IP-classificatie	65
Verlichtingssterkte	300 Lm / 2700K
Stralingshoek	140°
Materialen hoofdonderdelen	Geanodiseerd en gepoedercoat aluminium In hars ingekapselde PCB In hars ingekapselde elektronica
Testfrequentie	50.000 Uren
Aantal jaar garantie	2