LOCINOX

Oświetlenie

ARCO

https://www.locinox.com/pl-pl/kontrola-dostępu/oświetlenie/d00000189

Nadaj swoim instalacjom bramowym i ich otoczeniu ciepły i nastrojowy wygląd dzięki łukowemu oświetleniu ściennemu z portfolio HELIOS. Wysokiej jakości obudowa aluminiowa gwarantuje trwałość w każdych warunkach pogodowych. Wybierz spośród różnych standardowych kolorów lub spersonalizuj niepomalowaną wersję dowolną powłoką proszkową. Te lampy są dostępne w szerokościach 55 mm i 75 mm, i w wersjach do podłączenia 230V AC lub 12-24V DC.

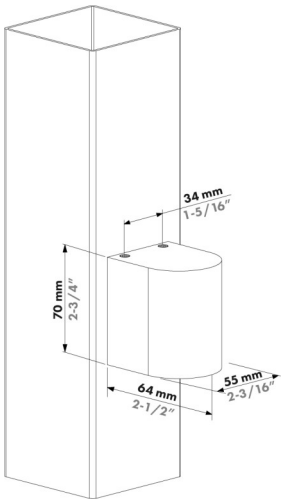

DANE TECHNICZNE

Metoda instalacji	Quick-Fix
	Śruby
Typ profilu	Kwadrat
	Płaski
Zasilanie	3W
	4.6W
Profil bramy	x ≥ 60 mm
Stopień ochrony IP	65
Natężenie oświetlenia	300 Lm / 2700K
Kąt wiązki	140°
Materiały głównych części	Anodowane i malowane proszkowo aluminium
	Elektronika otoczona żywicą
	PCB otoczone żywicą
Częstotliwość testu	50.000 Godzin
Lata gwarancji	2