




Avec VOLTA, ajoutez facilement un contrôle d'accès électronique à votre portail. Cette solution combine une serrure en applique avec un clavier à code électronique distinct, connecté directement dans le profil du portail. La serrure s'adapte sur les trous de perçage classique des serrures interchangeables Locinox. Vous avez la possibilité de choisir, modifier ou supprimer jusqu'à 100 codes PIN. Grâce à une batterie éconénergétique, qui permet jusqu'à 150 000 cycles d'ouverture et de fermeture dans toutes les conditions météorologiques, aucune alimentation électrique externe n'est nécessaire. Disponible en deux configurations : double avec deux claviers à code ou simple avec un clavier et une sortie libre.

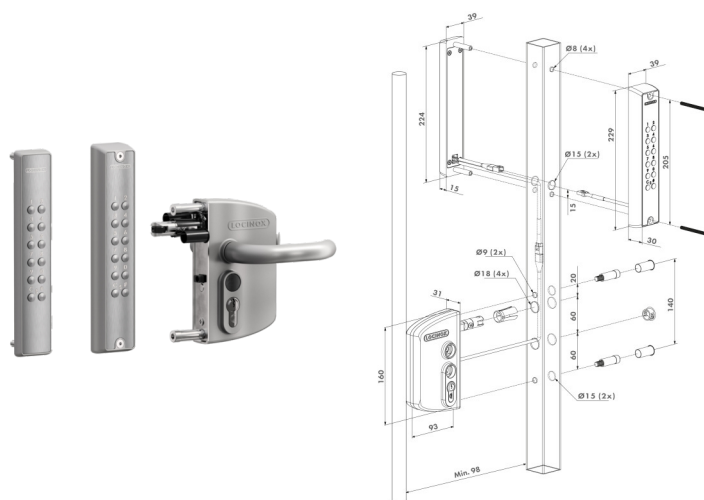

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage gauche-droite	Oui
Méthode d'installation	Écrous hexagonaux (HEX 5) + entretoises
Réglage du Daybolt	20 mm
Taille des abonnés	Carré 8 mm
Type de profil	Carré Plat Rond
Type de cylindre	Cylindre européen
Longueur du cylindre	46 mm
Alimentation	Fonctionne avec une batterie, pack de batterie inclus
Profil de porte	$40 \leq x \leq 80$ mm
Indice de protection IP	56
Matériaux Partie(s) principale(s)	KTL et boîtier en aluminium revêtu par pulvérisation Mécanisme en acier inoxydable
Normes	ISO 9227 KTL
Heures de tests au brouillard salin	1000
Fréquence des tests	500.000 Cycles
Années de garantie	2